


車道號誌燈箱


LK-104 系列

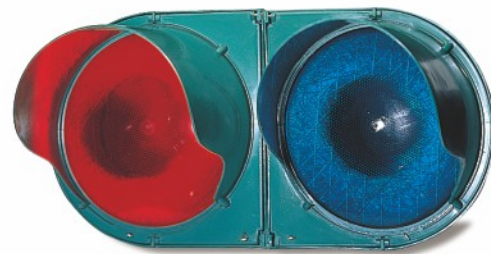

LK-104L (LED 燈箱)

LK-104 (燈泡式燈箱)

- 燈箱組件包括箱體、箱蓋、燈罩及門蓋活葉等，均採用綠色聚碳酸酯塑膠鋼(polycarbonate)為材料高壓射出成型，可更變帽簷，橫置或垂直皆可選擇使用
- 燈箱厚度為3.0mm耐高熱130°C燈頭為30公分之密封燈頭
- 燈片採用複式構造，燈片對太陽光具有濾波作用，以防止太陽光射入燈頭內再反射內片(LK-104)
- 具定電流電子迴路控制，以防止LED燒毀，燈號轉換時間小於60ms(LK-104L)
- 紅色LED波長616~631nm，綠色LED波長499~508nm，鏡片抗紫外線PC材質(LK-104L)
- 紅色LED及綠色LED數量各為127只，消耗功率：紅燈15W，綠燈9W(LK-104L)
- 使用電壓：AC110V/AC220V(LK-104L)
- 外型尺寸：720Wx360Hx190Dmm 罩簷300mm

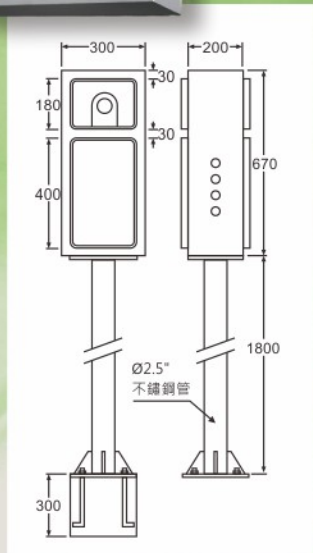

LK-200A (出車注意燈箱)

- 使用電壓：AC110V~AC220V
- 外箱材質：SUS-304不鏽鋼
- 出車注意以高亮度231顆LED組成
- 防雨室外型，面板為可掀式，雙面燈箱接合處以防水處理
- 附加聲音警報功能
- 可配合支架作壁掛或直立式安裝
- 外型尺寸：300Wx670Hx200Dmm





LK-104LM (中型LED燈箱)

LK-104LS (小型LED燈箱)

- 使用電壓：AC110V/AC220V 全電壓
- 燈箱厚度：3.0mm, UVPC材質
- 燈片厚度：3.0mm, 透明壓克力
- 外型尺寸：500Wx245Hx290Dmm, 罩簷190mm

- 使用電壓：AC110V/AC220V
- 燈箱材質：UVPC材質
- 外型尺寸：312Wx203Hx102Dmm (不含固定架)

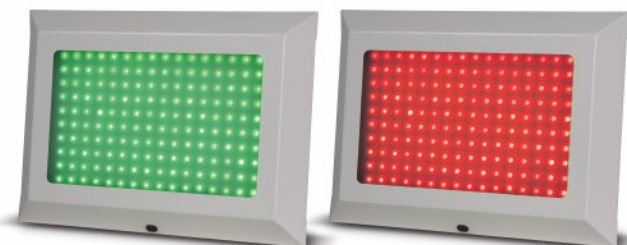

LK-104S (小型LED埋入式燈箱)

- 使用電壓：AC110V/AC220V
- 燈箱材質：UVPC材質
- 面板材質：不鏽鋼面板1.5t mm
- 背盒尺寸：305Wx195Hx70Dmm
- 面板尺寸：358Wx250Hmm

LK-104PS (平板雙色LED燈箱) LK-104PS(ST) (平板雙色LED燈箱)

- 使用電壓：DC11~28V
- 消耗電流：紅燈導通時：約300mA
綠燈導通時：約260mA
- 紅色5Ø LED及綠色5Ø LED數量各為160只
- 外殼材質：鐵板(厚度1.2mm)烤漆-LK-104PS
不鏽鋼(厚度1.2mm)烤漆-LK-104PS(ST)
- 顯示面積：272Wx165Hmm
- 外型尺寸：380Wx270Hx32Dmm